


車道號誌燈箱

LK-104 系列



LK-104L (LED 燈箱)

- 燈箱組件包括箱體、箱蓋、燈罩及門蓋活葉等，均採用綠色聚碳酸酯塑膠鋼 (polycarbonate) 為材料高壓射出成型
- 燈箱厚度為 3.0mm 耐高熱 130°C 燈頭為 30 公分之密封燈頭
- 燈片採用複式構造，燈片對太陽光具有濾波作用，以防止太陽光射入燈頭內再反射內片 (LK-104)
- 燈片材質採用透明塑膠鋼 (polycarbonate) 製成，耐高溫 130°C 不變形 (LK-104)
- 紅色 LED 波長 630±10nm，綠色 LED 波長 505±4nm，鏡片抗紫外線 PC 材質 (LK-104L)
- 紅色 LED 及綠色 LED 數量各為 128 只 (LK-104L)
- 使用電壓：AC110V/AC220V 全電壓 (LK-104L)
- 外型尺寸：720Wx360Hx180Dmm 罩簷 300mm

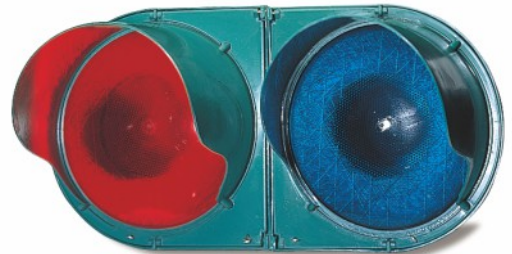

LK-104 (燈泡式燈箱)




LK-104LM (中型 LED 燈箱)

- 使用電壓：AC110V/AC220V 全電壓
- 燈箱厚度：3.0mm，UVPC 材質
- 燈片厚度：3.0mm，透明壓克力
- 外型尺寸：500Wx245Hx290Dmm，罩簷 190mm



LK-104LS (小型 LED 燈箱)

- 使用電壓：AC110V/AC220V
- 燈箱材質：UVPC 材質
- 外型尺寸：312Wx203Hx102Dmm (不含固定架)

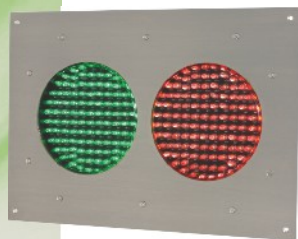

LK-104S (小型 LED 埋入式燈箱)

- 使用電壓：AC110V/AC220V
- 燈箱材質：UVPC 材質
- 面板材質：不鏽鋼面板 1.5t mm
- 背盒尺寸：305Wx195Hx70Dmm
- 面板尺寸：358Wx250Hmm



LK-104PS (平板雙色 LED 燈箱)

- 使用電壓：DC11~28V
- 消耗電流：紅燈導通時：約 220mA
綠燈導通時：約 220mA
- 紅色 5Ø LED 及綠色 5Ø LED 數量各為 160 只
- 外殼材質：鐵板烤漆
- 顯示面積：272Wx165Hmm
- 外型尺寸：380Wx270Hx32Dmm

